


NOTA:
 -TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

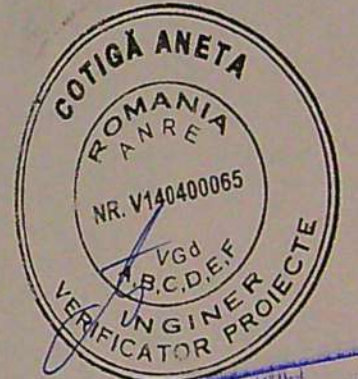

LEGENDA

- GM — Retea gaze naturale medie presiune, PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
- Gm — Retea gaze naturale medie presiune, PE100-SDR11, De 125 mm, proiectata, L = 135,00 m
- Gm — Retea gaze naturale medie presiune, Ø4, proiectata aerian, L = 45,00 m
- g — Racord gaze naturale medie presiune, Ø3, proiectata, L = 2,00 m

- Limite proprietate
- PR Post reglare
- Rasufcatoari carosabil
- (A) punct cuplare
 - (B) cap terminal
 - (C) punct limita tronson
 - (D) punct limita tronson
 - (E) cap terminal

A-B L tot 45,00 m	C-D L tot 20,00 m
A-C L tot 70,00 m	D-E L tot 45,00 m

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
 dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
 inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
 inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
 Aut. PDSB nr. 16064/24.01.2016

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		
DESENAT	ing. Dobre Marian		DATA 2020

EXECUTANT (operator economic)
 director, ing. (semnatura autorizata si stampila)
 inst. aut. executant:
 inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

B&B RESIDENCE SRL
 CRAIOVA, str. SARARILOR,
 nr. 29A, bloc C2 jud. DOLJ

EXTINDERE REȚEA SI RACORD GAZE NATURALE
 PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ

PLAN DE SITUATIE

G1

Faza: PAC

Pr nr: 283/2020