


Gr — Conducta distribuite gaze naturale PR propusa, montata inpropat
 — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat inpropat
 — Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in limita de proprietate
 — Limita incinta imobil Crailova, str. 13 Septembrie nr. 14B, jud. Dolj
 — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale


NOTA:
 1. Construcional, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regiunile de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se monitoreaza rasfaturile in dreptul imbinurilor sudite si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

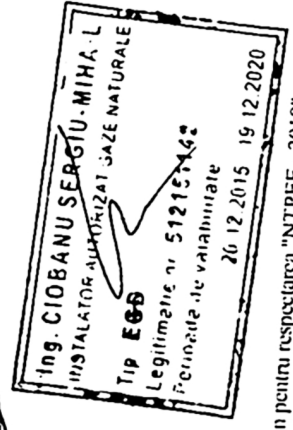

NOTA: Structorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

134

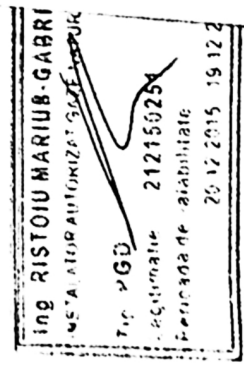

CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
1	Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru DR-AMAD CONS SRL
2	Amplasament:	Crailova, str. 13 Septembrie nr. 14B, Cl. jud. Dolj
3	Titlu proiect:	
4	Scara:	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ
5	Data: Marti 2020	Titlu planșă:
6		Proiect nr. 1814
7		Faza: D.T.A.C.
8		Planșa nr. G 1